


M 55 plus

ЩЕЛОЧНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ОЧИСТКИ ДВИГАТЕЛЯ

ИНТЕРХИМ

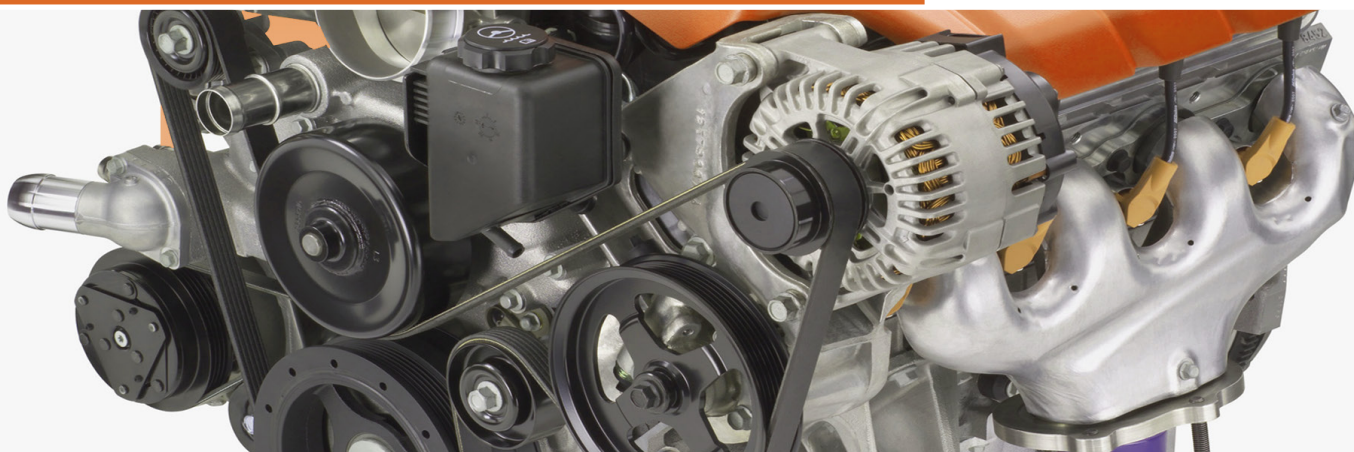

Щелочное средство для очистки моторного отсека, узлов и агрегатов двигателя от въевшихся загрязнений.

Состав: вода, АПАВ (<5%), НПАВ (<5%), комплексообразователи (<5%), щелочные компоненты, ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28°C, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.


Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Применение: перед применением средства необходимо убедиться в том, что оно не повреждает обрабатываемую поверхность; узлы, не допускающие попадания воды, предварительно накрыть полиэтиленом; приготовить раствор средства, разбавив его водой из расчета от 100 до 200 г средства на литр воды, в зависимости от степени загрязнения; нанести раствор средства спреем; выдержать раствор средства на поверхности в течение 1-2 мин., не допуская высыхания; при необходимости, протереть щеткой или губкой; смыть водой. Эффективность очистки повышается на горячем двигателе.

Гарантированный срок хранения: 24 мес. с даты изготовления. Дата изготовления и номер партии - см. на упаковке.



РАЗБАВЛЕНИЕ
ОТ 100 ДО 200 Г
НА 1 Л ВОДЫ



ВРЕМЯ
ВЫДЕРЖКИ
1 - 2
МИНУТЫ

Объем	Артикул
1 л	KN55610
5 л	KN55650
20 л	KN55620

TDS/IH/M55plus 09/2017/KN556XX